

S141

› Le système de porte coulissante au design épuré



SYSTÈME

S141 est le système de porte coulissante standard au design épuré. Ce système offre une solution pour les variantes de portes coulissantes les plus demandées. Il est conçu pour une utilisation intensive dans les maisons, les appartements et les bâtiments publics.

CARACTÉRISTIQUES

- Poids maximal de l'ouvrant : jusqu'à 400 kg
- Coulissant ou levant-coulissant
- Disponible en version mono, duo ou trirail
- Montant central minimaliste de 50mm en option
- Coin verre/verre à 90° en option
- Anti-effraction grâce au verrou BT : serrure à cylindre, sans came de verrouillage sur le cadre extérieur
- Différentes finitions possibles dans une large gamme de couleurs RAL
- Style d'architecture : moderne, rustique
- Convient aux nouvelles constructions et aux rénovations

SPECIFICATIES

Caractéristiques techniques

Profondeur	141 mm
Poids maximal de l'ouvrant	400 kg
Hauteur de feuillure	25 mm
Largeur visible (dormant et ouvrant)	133 mm
Largeur visible du montant central	103 / 50 mm
Vitrage	Vitrage sec avec joints EPDM Silicone neutre
Quincaillerie	Quincaillerie coulissante ou relevable et coulissante
Épaisseur maximale du vitrage	Jusqu'à 47 mm

Performances

Valeur thermique (EN10077-2)	$U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ U_f à partir de $2,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
Perméabilité à l'air (EN12207)	Classe 4
Résistance au vent (EN12211)	C3
Étanchéité à l'eau (EN12208)	8A
Retardement d'effraction	RC2




* $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - warm edge spacer $\psi_i 0,039 \text{ W/mK}$, de dimension 4000mm x 2500mm (monorail)

POSSIBILITÉS DE COULEURS

Lorsque vous choisissez AluK First Choice, vous choisissez :

- Les couleurs les plus populaires du moment
- Un processus de production certifié Qualicoat Seaside.

En outre, nous proposons différentes options de finition (mat, brillant, structuré, anodisé (coloré), prétraitement pour les zones à risque).

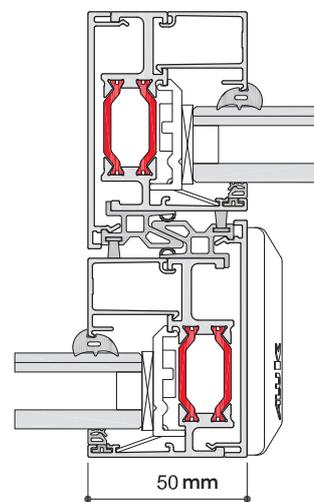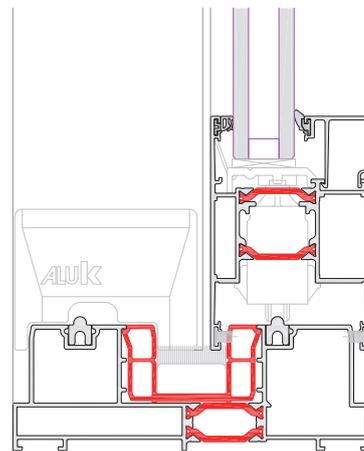

Montant central minimaliste